



# CROSSWAY

Low Entry City - Diesel EURO III

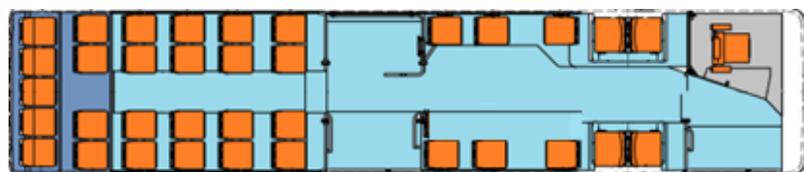

35 sièges passagers

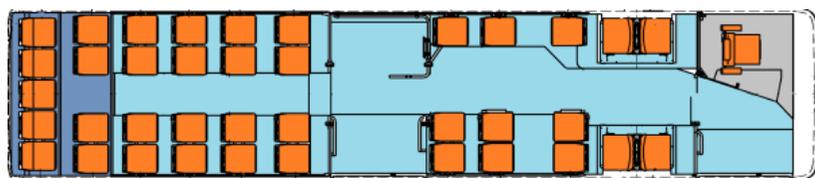

Option: 38 sièges passagers

Longueur	12 050 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur (avec/sans A/C)	3 230/3 140 mm
Empattement	6 030 mm
Porte à faux avant/arrière	2 725/3 295 mm
Hauteur porte Av/Mi	320/ 330 mm
Largeur porte Av/Mi	1200 mm
Rayon de braquage mur à mur	10 720 mm
Rayon e braquage bord à bord	8 870 mm
Angles d'approche / de départ	7°/7°
GVW (Poids total autorisé) Cursor 9	19 000 kg
Charge max essieu arrière/avant	12 500 kg/7 200kg

<b>Cursor 9</b>	
Puissance	243 kW (330 hp) @ 2200 rpm
Couple	1400 Nm @1200 rpm
Cylindrée	8,7 litres
6 cylindres en ligne, vertical arrière, Common Rail	

**IVECO**  
**BUS**

# CROSSWAY - Low Entry City - Diesel EURO III

## EQUIPEMENT EXTERIEUR

Traitement anticorrosion par cathaphorèse de la structure et de la carrosserie, finition par une couche finale en résine polyuréthane. Accès aux feux avant par les angles ouvrants  
Porte avant 1200 mm 2 vantaux, ouverture extérieure  
Porte intermédiaire 1200 mm 2 vantaux, ouverture extérieure

## EQUIPEMENT INTERIEUR

- Tapis PVC antidérapant autocollant au sol
- Parois latérales recouvertes de panneaux stratifiés
- Toit recouvert de panneaux stratifiés
- Parois de séparation en panneaux stratifiés
- Plateforme centrale devant la porte du milieu
- Rampe manuelle pour personnes handicapées

## EQUIPEMENT ELECTRIQUE

- Deux batteries 12V – 225 AH
- 3 alternateurs (3x 150A) ;
- Boîtier électrique avec fusibles dans le compartiment avant gauche
- Feux LED
- Système de détection d'incendie

## COMFORT THERMIQUE

- Vitrage simple teinté avec 5 ouvrants
- Deux toits ouvrants, à commande manuelle
- sans chauffage dans l'habitacle, uniquement cabine conducteur
- Pas de chauffage indépendant

## POSTE CONDUCTEUR

- Siège conducteur réglable avec suspension pneumatique, appui-tête, ceinture de sécurité 3 points
- Pare-soleil latéraux et avant à commande manuelle
- Séparation derrière le conducteur
- Ordinateur de bord avec contrôle de consommation de carburant

### Option:

- Rétroviseur supplémentaire - Côté droit - Pour manœuvres d'approche (8952)
- Préparation dispositif d'attelage Support d'attelage A50-X ECE R 55 (78286)
- Porte avant 1200 mm, 2 vantaux, ouverture intérieure. (75759)
- Porte centrale 1200 mm, 2 vantaux ouverture intérieure (75762)

### Option:

- Rampe électrique pour handicapés (13949)

### Option:

- Feu d'angle (intégré au feu antibrouillard) (8249)
- Feux d'avertissement portes ouvertes (4692)
- Capteurs de recul (8965)
- Caméra de recul (1012)
- Prises 12V sur le tableau de bord (13010)

### Option:

- Deux trappes de toit à commande électrique (13922)
- Double vitrage des vitres latérales, vitre conducteur et portes passagers
- Climatisation 32kw ou 38KW
- Climatisation renforcée 45 kw (395)
- Dégivrage électrique de la porte avant (3978)
- 4 chauffages passagers (7288)
- Double vitrage (3777)

### Option:

Cabine de conduite entièrement fermée  
Réfrigérateur de conduite (8963)  
Chauffage supplémentaire conducteur  
Pare-soleil avant conducteur électrique (2842)  
Tachygraphe numérique (72484)

## BOITE DE VITESSE

- Boite de Vitesse automatique ZF ECOLIFE 6AP 1620B

## ESSIEU ARRIERE

- Pont arrière hypoïde à réduction simple Arvin/Meritor type 17X 5,63
- Rapport de pont arrière - 8 x 45

## ESSIEU AVANT

- Essieu avant à roues indépendantes IVECO type RI75E
- Direction à vis sans fin ZF/Bosch type 8098 avec direction assistée intégrée

## SUSPENSION

- Levage/Abaissement des suspensions du véhicule
- Suspension pneumatique intégrale avec capteur de mise à niveau automatique
- Avant : 2 ressorts pneumatiques combinés/2 amortisseurs/1 capteur de mise à niveau
- Arrière : 4 ressorts pneumatiques/4 amortisseurs/1 barre stabilisatrice/2 capteurs de mise à niveau
- Agenouillement - sans bord sensible

## COMPRESSEUR D'AIR

- Compresseur d'air bicylindre 630 cm3 (pression 9,5 bar)
- Sécheur d'air intégré : vannes de purge sur les réservoirs d'air

## FREINS

- EBS
- Système de freinage pneumatique de service et d'urgence avec deux circuits d'air indépendants.
- Disques de frein, avant et arrière, avec étriers flottants et ABS
- Frein de stationnement pneumatique, agissant sur les roues arrière

## RALENTISSEUR

- Frein moteur à décompression
- Ralentisseur hydraulique intégré

## RESERVOIR

- Reservoir diesel 200 lt

## PNEUS ET ROUES

- Pneus type 275/70 R22,5 - CITY - 148/145

### Option:

Boite de Vitesse automatique  
VOITH NXT 867.8 (25)

### Option:

- Amortisseurs renforcés
- Agenouillement avec bord sensible (475)

### Option:

- ESP (Electronic Stability Program) (7888)

### Option

- réservoir 320 lt (4349)
- Bouchon de réservoir de carburant avec serrure à ouverture rapide (3214)

### Option

- roue de secours (4576)
- PNEUMATIQUES 275/70R22.5 - CITY - 148/145 (20568)

**IVECO**  
**BUS**